


Modos de funcionamento das válvulas de 3 vias MF-3V

Nossas válvulas de 3 vias são fabricadas em standard, com um modo de funcionamento no sentido anti-horário (rotação de 90 °)

Funcionamento da válvula 3 vias em L

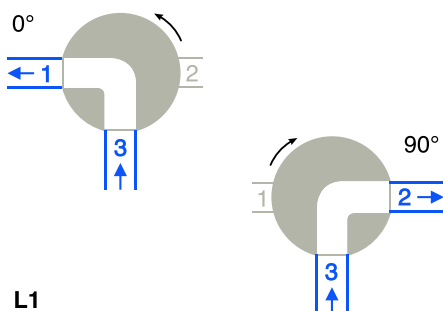

L1

Função L1 :

Repartido em 2 pontos
1 entrada, 2 saídas


Posição inicial a 0 °

Entrada : Via 3
Saída : Via 1

Posição a 90 °

Entrada : Via 3
Saída : Via 2

Funcionamento válvula 3 vias em T

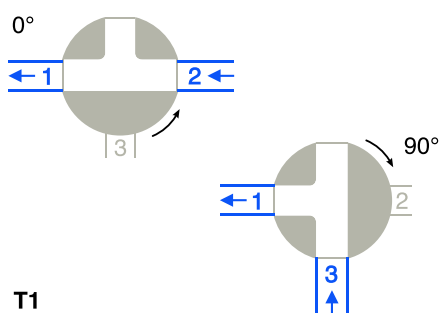

T1

Função T1 :


Misturado
2 entradas, 1 saída

Posição inicial a 0 °

Entrada : Via 2
Saída : Via 1

Posição a 90 °

Entrada : Via 3
Saída misturada : Via 1

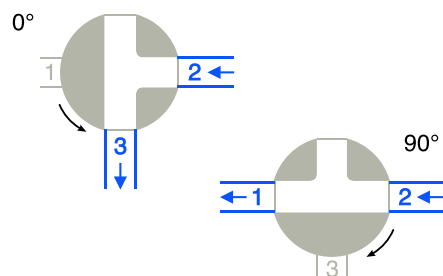

T2

Função T2 :


Referência
1 entrada, 2 saídas

Posição inicial a 0 °

Entrada : Via 2
Saída : Via 3

Posição a 90 °

Entrada : Via 2
Saída : Via 1

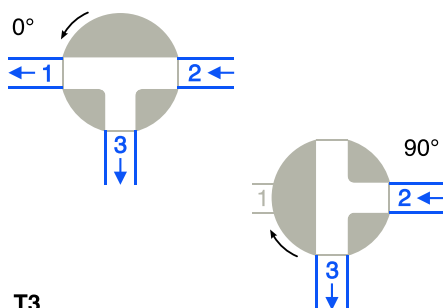

T3

Função T3 :

Distribuição, Referência
Modo 1 = 1 entrada, 2 saídas
Modo 2 = 1 entrada, 1 saída

Posição inicial a 0°

Entrada : Via 2
Saída : Via 1 e via 3

Posição a 90°

Entrada : Via 2
Saída : Via 3